
GenMachine

MINI PC



Operating description

1. BIOS Setup with Call to Boot: Press the Del key during startup to enter the BIOS, find Advanced, select AC Power loss Optlons, then choose Always on. After setting, press F4 to save.
2. AMD Graphics Memory Capacity Setup Tutorial: Start up or restart and long-press DELETE to enter the BIOS interface, choose Advanced→AMD CBS→NBIO Common Options→GFX Configuration→iGPU Configuration (change to UMA_SPECIFIED)→UMA Frame buffer Size (select the corresponding capacity and press Enter)→press F4 to save the settings, and when prompted, select YES to automatically restart the computer.
3. CPU-TDP (Thermal Design Power): Press the Del key to enter the BIOS, find Advanced, select AMD CBS, enter NBIO Common Optlons, then enter SMU Commom Options, enter System Configuration, choose the desired power consumption, select it, and press F4 to save.

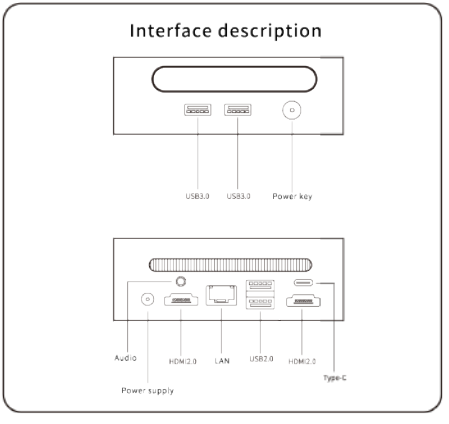


Connection description

1. Connect this device to a display device (such as a TV, screen, projector, etc.) through an HDMI cable, and select the "video input source" of the display device to the connected HD input channel.
2. DC power supply: Connect the power cord DC interface of the accessory to this device and plug the other end directly into the socket.
3. Use a wired or wireless keyboard and mouse connected to a USB interface.
4. Press the power button to start the system.

Instrucciones de funcionamiento

1. Llame para iniciar la configuración de la bios: encienda y presione el botón del para ingresar a la bios, encuentre avanzado, seleccione AC power loss optlons, luego seleccione siempre on, presione F4 para guardar después de configurar
2. Tutorial de configuración de capacidad de memoria gráfica amd: inicie o reinicie presione eliminar durante mucho tiempo para ingresar a la interfaz bios, seleccione avanzado → AMD CBS → nbio Common Options → gfx Configuration → igpu Configuration (cambie a uma specified) → uma Frame Buffer tamaño (seleccione la capacidad correspondiente para volver al coche) → presione F4 para guardar la configuración, y elija yes para reiniciar automáticamente el ordenador.
3. CPU - TDP (diseño de consumo de energía): Presione el botón del para ingresar a la bios, encuentre avanzado, seleccione AMD cbs, regrese a nbio common optons, regrese a SMU common options, regrese a system conformination, seleccione el consumo de energía que desea, presione F4 para guardar después de seleccionar

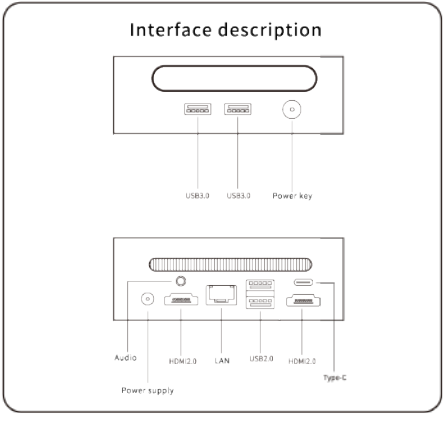

Instrucciones de conexión


1. Conecte este dispositivo al dispositivo de visualización (por ejemplo: televisores, pantallas, proyectores, etc.) a través de una línea HDMI y seleccione la "fuente de entrada de vídeo" del dispositivo de visualización al Canal de entrada HD conectado.
2. Suministro de energía dc: conecte la interfaz DC del cable de alimentación del accesorio al dispositivo e inserte el otro extremo directamente en el enchufe.
3. Uso de teclado y ratón con cable o inalámbrico conectado a la interfaz usb.
4. Presione el botón de alimentación para iniciar el sistema.

Betriebsbeschreibung

1. Starten Sie die BIOS-Einstellungen beim eingehenden Anruf: Drücken Sie beim Einschalten die del-Taste, um das BIOS aufzurufen, suchen Sie nach Advanced, wählen Sie AC Power loss Optlons aus, wählen Sie dann Immer ein und drücken Sie nach der Einstellung F4, um zu speichern

2. AMD Memory Capacity Setting Tutorial: Drücken Sie lange DELETE, um die BIOS-Schnittstelle während des Starts oder Neustarts zu öffnen, wählen Sie Erweitert → AMD CBS → NBIO Common Options → GFX Configuration → iGPU Configuration (geändert in UMA_SPECIFIED) → UMA Frame Buffer Size (wählen Sie entsprechende Kapazität und drücken Sie Enter) → Drücken Sie F4, um die Einstellungen zu speichern, und wählen Sie JA im Popup-Fenster, um den Computer automatisch neu zu starten.

3. CPU-TDP (Power Design): Drücken Sie die del-Taste, um BIOS zu öffnen, suchen Sie Erweitert, wählen Sie AMD CBS, drücken Sie Enter, um NBIO Common Optlons einzugeben, drücken Sie Enter, um SMU Common Opt Ionen einzugeben, drücken Sie Enter, um Systemkonfiguration einzugeben, wählen Sie den gewünschten Stromverbrauch und drücken Sie F4, um zu speichern

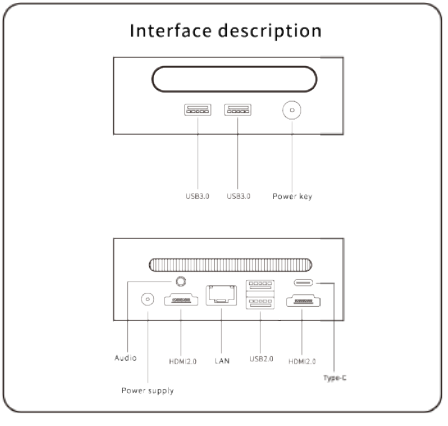

Verbindungsanweisungen

1. Verbinden Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel mit einem Anzeigegerät (z. B. Fernseher, Bildschirm, Projektor usw.) und wählen Sie die „Videoeingangsquelle “ des Anzeigegeräts auf den angeschlossenen HD-Eingangskanal aus.


2. Gleichstromversorgung: Schließen Sie die Netzkabel -DC -Schnittstelle des Zubehörs an das Gerät an und fügen Sie das andere Ende direkt in den Sockel ein.

3. Verwenden Sie die mit der USB -Schnittstelle verbundene Kabel- oder drahtlose Tastaturmaus.

4. Drücken Sie die Netzschaltfläche, um das System zu starten.

Instructions de fonctionnement

1. Appelez les paramètres du BIOS: Appuyez sur la touche Del pour entrer le BIOS, trouver avancé, sélectionnez les optlons de perte de puissance AC, puis sélectionnez toujours, définissez-le après le réglage F4, enregistrez
2. Tutoriel de réglage de la capacité de mémoire AMD: Appuyez sur ou redémarrez longuement Appuyez sur Supprimer dans l'interface du BIOS, sélectionnez Advanced → AMD CBS → Options communes NBIO → Configuration GFX → Taille du tampon IGPU Configuration IGPU (Sélectionnez la capacité correspondante Entrée) → Appuyez sur F4 Enregistrer les paramètres, Pop -Up Window Sélectionnez oui redémarrez automatiquement l'ordinateur.
3. CPU-TDP (conception de la consommation d'énergie): appuyez sur la touche del pour entrer dans le BIOS, recherchez Advanced, sélectionnez AMD CBS, appuyez sur Entrée pour entrer NBIO Common Optlons, appuyez sur Entrée pour entrer SMU Common Options ions, appuyez sur Entrée pour entrer la configuration de la configuration du système, sélectionnez la consommation d'énergie souhaitée, sélectionnez Après avoir sélectionné, appuyez sur F4 pour enregistrer

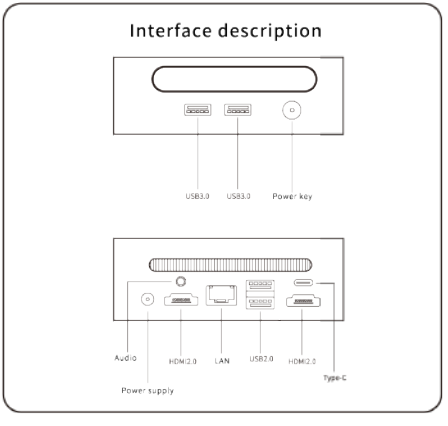


Instructions de connexion

1. Connectez cet appareil à un dispositif d'affichage (tel qu'un téléviseur, un écran, un projecteur, etc.) via un câble HDMI et sélectionnez la "source d'entrée vidéo" du dispositif d'affichage sur le canal d'entrée HD connecté.
2. Alimentation CC: Connectez l'interface CC du câble d'alimentation de l'accessoire à cet appareil et branchez l'autre extrémité directement dans la prise.
3. Utilisez la souris clavier câblée ou sans fil connectée à l'interface USB.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le système.

Descrizione operativa

1. Chiama le impostazioni del BIOS: premere il tasto DEL per immettere il BIOS, trovare avanzato, selezionare gli optlon di perdita di alimentazione CA, quindi selezionare sempre acceso, impostalo dopo aver impostato F4
2. Tutorial di impostazione della capacità di memoria AMD: premere o riavviare Long Premere Elimina nell'interfaccia BIOS, selezionare Advanced → AMD CBS → Opzioni NBIO Common → GFX Configurazione → Configurazione IGPU ME Dimensione del buffer ME (selezionare la capacità corrispondente Invio) → Premere F4 Salva le impostazioni, POP, pop pop, pop pop, pop pop, pop pop, pop -Up Finestra Selezionare Sì Riavvia automaticamente il computer.
3. CPU-TDP (Power Design): Premere il tasto del per accedere al BIOS, trovare Advanced, selezionare AMD CBS, premere INVIO per immettere gli Optlon comuni NBIO, premere INVIO per immettere gli Optlon comuni SMU, premere INVIO per immettere Configurazione Conf sistema, selezionare il consumo energetico desiderato e premere F4 per salvare

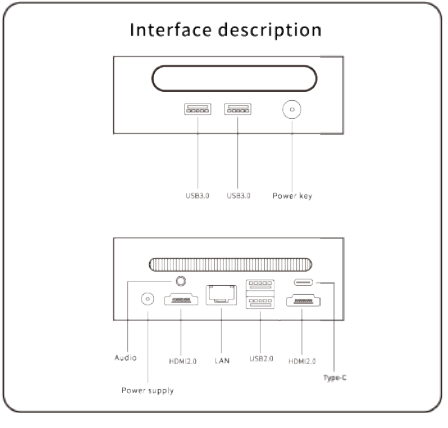


Istruzioni di connessione

1. Questo dispositivo è collegato al dispositivo di visualizzazione (come TV, schermo, proiettore e altri dispositivi) tramite il cavo HDMI e selezionare la "sorgente di input video" del dispositivo di visualizzazione sul canale di input HD collegato.
2. DC Alimentatore: collegare l'interfaccia DC del cavo di alimentazione degli accessori al dispositivo e inserire l'altra estremità direttamente nella presa.
3. Utilizzare il mouse tastiera cablato o wireless collegato all'interfaccia USB.
4. Premere il pulsante di accensione per avviare il sistema.

操作の説明

1. 着信起動BIOS設定：電源を入れてdelキーを押してBIOSに入り、Advancedを見つけ、AC Power loss Optlonsを選択し、Always onを選択し、設定が終わったらF 4を押して保存する
2. AMDメモリ容量設定チュートリアル：起動または再起動DELETEを長押ししてBIOSインタフェースに入り、Advanced→AMD CBS→NBIO Common Options→GFX Configuration →iGPU Configuration（UMA _ SPECIFEDに変更）→UMA Frame buffer Size（対応容量を選択してリターンズ）→F 4で設定を保存し、ポップアップはYESを選択してコンピュータを自動再起動する。
3. CPU-TDP（消費電力設計）：delキーを押してBIOSに入り、Advancedを見つけ、AMDCBSを選択し、NBIO Common Optlonsに戻り、SMU Commom Optionsに戻り、System Conf igurationに戻り、必要な消費電力を選択し、選択したらF 4を押して保存する

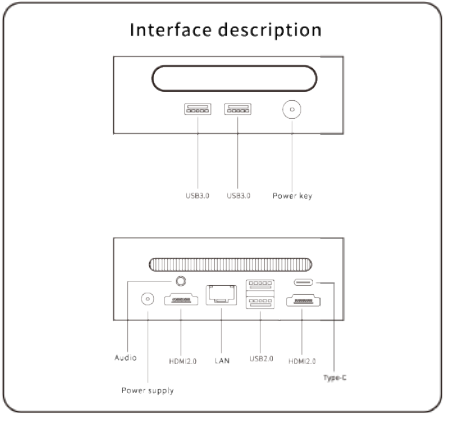


接続の説明

1. 本装置をHDMI線を介して表示装置（例えば：テレビ、スクリーン、プロジェクタなどの装置）に接続し、表示装置の「ビデオ入力ソース」を接続されたHD入力チャネルに選択する。
2. DC給電：付属品の電源ケーブルDCインタフェースを本装置に接続し、もう一方の端をコンセントに直接差し込む。
3. 有線またはワイヤレスキーボードマウスを使用して、USBインターフェイスを接続します。
4. 電源ボタンを押してシステムを起動します。

작동 설명

1. BIOS 설정 호출 : DEL 키를 눌러 BIOS를 입력하고 고급을 찾은 다음 AC 전력 손실 OPTLONS를 선택한 다음 F4를 설정 한 후 항상 설정하고 저장 한 후에 설정하십시오.
2. AMD 메모리 용량 설정 튜토리얼: 전원 켜거나 재부팅 DELETE를 길게 눌러 BIOS 인터페이스로 들어가고 Advanced → AMD CBS → NBIO Common Options → GFX Configuration → iGPU Configuration(UMA_SPECIFIED로 변경) → UMA Frame buffer Size (해당 용량을 선택하여 Enter) → F4를 눌러 설정을 저장하고 YES를 선택하여 자동으로 컴퓨터를 재부팅합니다.
3. CPU-TDP(전력 설계): del 키를 눌러 BIOS에 들어가고, Advanced를 찾고, AMD CBS를 선택하고, NBIO Common Optlons로 돌아가고, SMU Commom Opt ions로 돌아가고, System Conf iguration으로 돌아가고, 원하는 전력 소비량을 선택하고, 선택한 후 F4를 눌러 저장

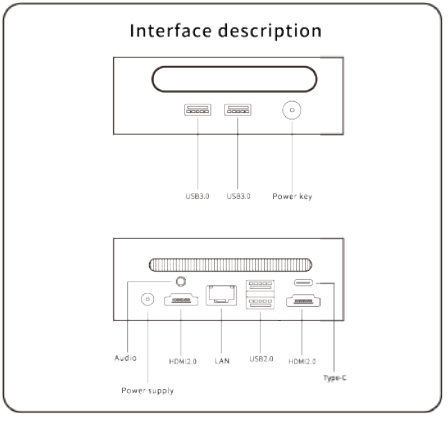


연결 설명

1. 이 장치를 HDMI 케이블을 통해 TV, 스크린, 프로젝터와 같은 디스플레이 장치에 연결하고 디스플레이 장치의 비디오 입력 소스를 연결된 HD 입력 채널로 선택합니다.
2. DC 전원 공급 장치 : 액세서리의 전원 코드 DC 인터페이스를 장치에 연결하고 다른 쪽 끝을 소켓에 직접 삽입하십시오.
3. USB 인터페이스에 연결된 유선 또는 무선 키보드 마우스를 사용하십시오.
4. 전원 키를 눌러 시스템을 시작합니다.

وصف التشغيل

1. اتصل بإعدادات BIOS: اضغط على مفتاح DEL لإدخال BIOS ، والانتقال إلى العرض ، وحدد OPTLONS AC ، ثم حدد ذاكرة ، ثم قم بتعيين وقت الإدارة ، ثم احفظ F4 ، احفظ
2. إعداد سعة الذاكرة AMD البرنامج التعليمي: اضغط على أو إعادة تشغيل Long Press Delete في واجهة BIOS ، حدد Advanced → AMD CBS → NBIO الخيارات الثانية → تكوين GFX → تكوين IGPU ME SIZE ME BUMBER (حدد السعة المقابلة أدخل) -نافذة UP حدد نعم تلقائيا أعد تشغيل الكمبيوتر.
3. CPU-TDP (تصميم الطاقة): اضغط على مفتاح DEL للدخول إلى BIOS ، الانتقال إلى العرض ، حدد أيه إم دي سي بي إس ، أدخل nbio خيارات متقدمة ، أدخل SMU خيارات متقدمة ، أدخل نظام التكوين ، حدد استدلال الطاقة ، اضغط F4 حفظ

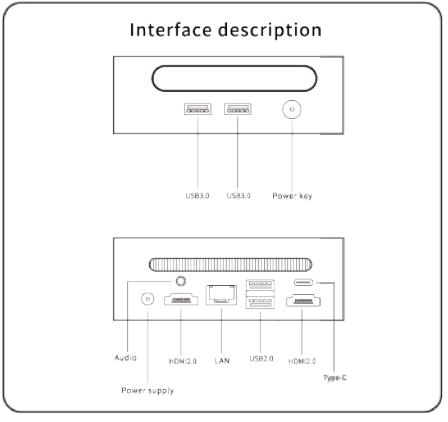

تعليمات الاتصال


1. يتم توصيل هذا الجهاز بجهاز العرض (مثل التلفزيون والشاشة وجهاز العرض والأجهزة الأخرى) من خلال كابل HDMI ، وحدد "مصدر الإدخال الفيديو" لجهاز العرض إلى قناة الإدخال HD المتصلة.
2. مصدر طاقة التيار المستمر: قم بتوصيل واجهة التيار المستمر للسلك الطاقة الخاص بالملحق بالجهاز، وقم بتوصيل الطرف الآخر مباشرة بالمقبس.
3. استخدم ماوس لوحة المفاتيح السلكية أو اللاسلكية المتصلة بواجهة USB.
4. اضغط على زر الطاقة لبدء النظام.

Driftsvejledning

1.BIOS-opsætning til opstart efter strømgenoprettelse: Tænd for enheden og tryk på Delete-tasten for at komme ind i BIOS. Find Advanced, vælg AC Power Loss Options, og vælg derefter Always On. Efter opsætningen trykker du på F4 for at gemme.

2.AMD videohukommelsesopsætning: Under opstart eller genstart, hold DELETE-tasten nede for at komme ind i BIOS. Vælg Advanced → AMD CBS → NBIO Common Options → GFX Configuration → iGPU Configuration (ændr til UMA_SPECIFIED) → UMA Frame Buffer Size (vælg den ønskede kapacitet og tryk Enter). Tryk på F4 for at gemme indstillingerne, og vælg YES i pop op-vinduet for at genstarte computeren automatisk.

3.CPU-TDP (effektdesign): Tryk på Delete-tasten for at komme ind i BIOS. Find Advanced, vælg AMD CBS, tryk Enter for at gå til NBIO Common Options, tryk Enter for at gå til SMU Common Options, tryk Enter for at gå til System Configuration, vælg den ønskede effekt, og tryk derefter på F4 for at gemme.

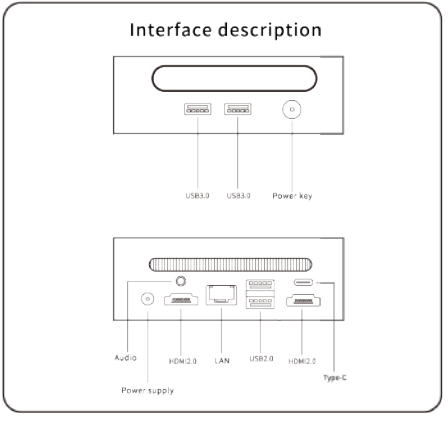

Tilslutningsvejledning

1.Forbind enheden til en displayenhed (såsom tv, skærm, projektor osv.) via en HDMI-kabel, og vælg "Video Input Source" på displayenheden til den tilsluttede HD-indgangskanal.

2.DC-strømforsyning: Tilslut strømkabelets DC-stik til enheden, og sæt den anden ende direkte i en stikkontakt.

3.Tilslut en trådet eller trådløs tastatur og mus via USB-porten.


4.Tryk på strømknappen for at starte systemet.

Návod k obsluze

1.Nastavení BIOSu pro zapnutí po obnovení napájení: Při zapnutí zařízení stiskněte klávesu Delete pro vstup do BIOSu. Najděte Advanced, vyberte AC Power Loss Options, pak vyberte Always On. Po nastavení stiskněte F4 pro uložení.

2.Návod na nastavení velikosti videopaměti AMD: Při zapnutí nebo restartu podržte klávesu DELETE pro vstup do BIOSu. Vyberte Advanced → AMD CBS → NBIO Common Options → GFX Configuration → iGPU Configuration (změňte na UMA_SPECIFIED) → UMA Frame Buffer Size (vyberte požadovanou kapacitu a stiskněte Enter). Stiskněte F4 pro uložení nastavení, v místním okně vyberte YES pro automatický restart počítače.

3.CPU-TDP (návrh spotřeby): Stiskněte klávesu Delete pro vstup do BIOSu. Najděte Advanced, vyberte AMD CBS, stiskněte Enter pro vstup do NBIO Common Options, stiskněte Enter pro vstup do SMU Common Options, stiskněte Enter pro vstup do System Configuration, vyberte požadovanou spotřebu a poté stiskněte F4 pro uložení.

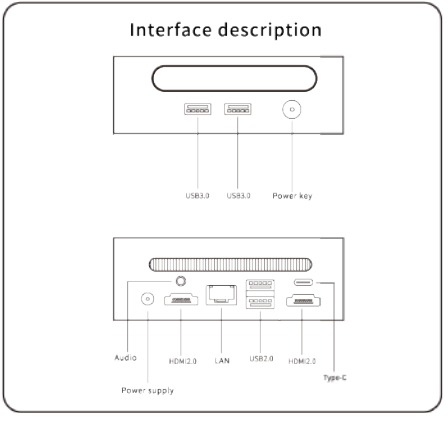

Návod k připojení

1.Připojte toto zařízení k zobrazovacímu zařízení (jako je televize, obrazovka, projektor atd.) pomocí HDMI kabelu a na zobrazovacím zařízení vyberte "Video Input Source" na připojený HD vstupní kanál.

2.Napájení DC: Připojte konektor napájecího kabelu DC k zařízení a druhý konec zapojte přímo do zásuvky.

3.Připojte drátovou nebo bezdrátovou klávesnici a myš přes USB port.


4.Stiskněte tlačítko napájení pro spuštění systému.

Driftsanvisning

1.BIOS-inställning för uppstart efter strömåterkomst: Sätt på enheten och tryck på Delete-tangenten för att komma in i BIOS. Hitta Advanced, välj AC Power Loss Options, och välj sedan Always On. Efter inställningen trycker du på F4 för att spara.

2.AMD videominne inställningsguide: Vid uppstart eller omstart, håll ned DELETE-tangenten för att komma in i BIOS. Välj Advanced → AMD CBS → NBIO Common Options → GFX Configuration → iGPU Configuration (ändra till UMA_SPECIFIED) → UMA Frame Buffer Size (välj önskad kapacitet och tryck Enter). Tryck på F4 för att spara inställningarna, och välj YES i popup-fönstret för att automatiskt starta om datorn.

3.CPU-TDP (effektdesign): Tryck på Delete-tangenten för att komma in i BIOS. Hitta Advanced, välj AMD CBS, tryck Enter för att gå till NBIO Common Options, tryck Enter för att gå till SMU Common Options, tryck Enter för att gå till System Configuration, välj önskad effekt, och tryck sedan på F4 för att spara.

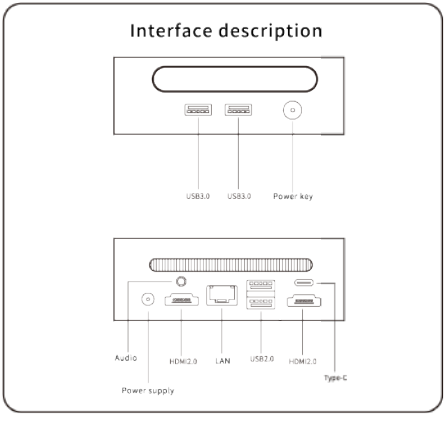

Anslutningsanvisning

1.Anslut denna enhet till en displayenhet (som TV, skärm, projektor etc.) via en HDMI-kabel, och välj "Video Input Source" på displayenheten till den anslutna HD-ingångskanalen.

2.DC-strömförsörjning: Anslut strömkabelns DC-koppling till enheten, och sätt den andra änden direkt i ett vägguttag.

3.Anslut ett trådat eller trådlöst tangentbord och mus via USB-porten.

4.Tryck på strömknappen för att starta systemet.



Installation tutorial

1.Disassembly steps for the rear shell

(1). First, unplug the rubber pad



（2）. Unscrew the screws



2. Memory module installation

(1). Insert the memory module into it
(Check if it's plugged in properly)




(2). Press down the memory module
(Be careful when pressing)



3. Solid -state hard disk installation

(1). First, unscrew the screws



(2). Insert the solid -state hard disk



(3). Press down the solid-state drive and install the screws.



4. Installation of all-in-one machine

(1). Install the bracket on the host first



2. Then install it on the computer

